

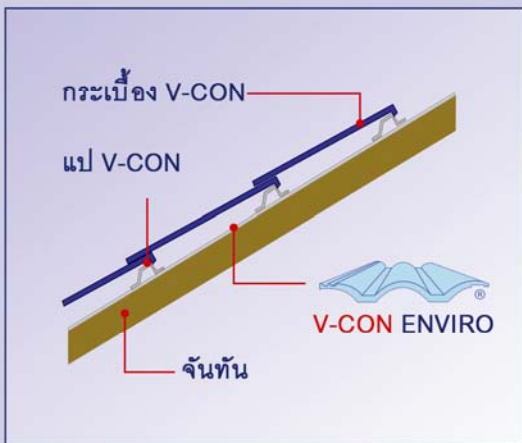


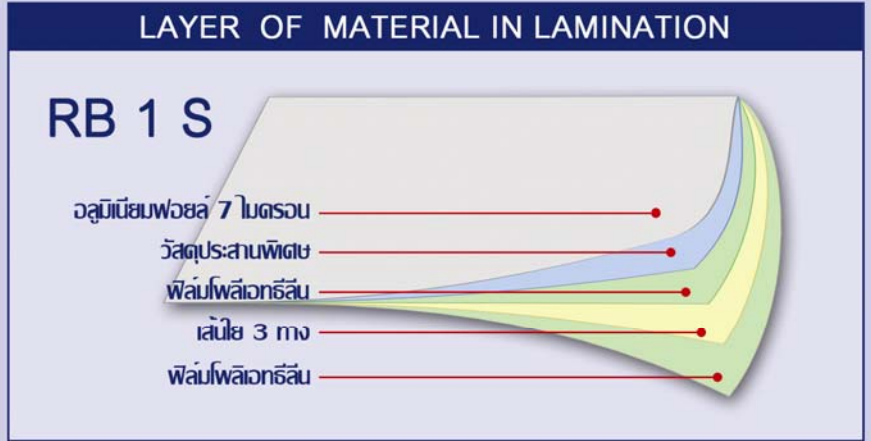

RB 1 S

V - CON ENVIRO (แผ่นสะท้อนความร้อน)

แผ่นอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ และ HDPE. ประสานวัสดุพิเศษ 5 ชั้น

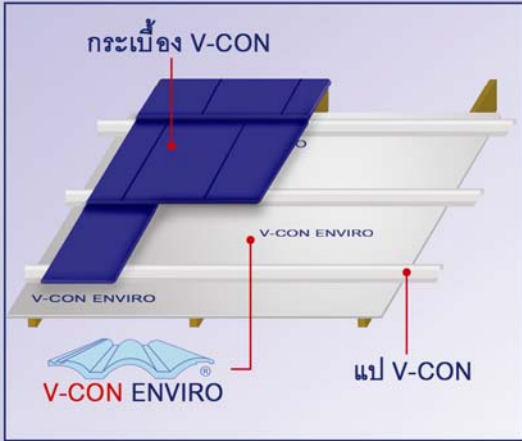

V-CON ENVIRO แผ่นอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ และ HDPE. ประสานด้วยวัสดุพิเศษ 5 ชั้น ใช้สำหรับสะท้อนความร้อนของ ที่อยู่อาศัย โกดัง และฟาร์มต่างๆ สามารถสะท้อนความร้อนได้ 97% ฉีกไม่ขาด ไม่ซึมน้ำ



PROPERTY	STANDARD TEST METHOD		VALUE
Emissivity (Index)	ASTM E408		≤ 0.03
Grammage (gsm)	PRC TM 006/94		95 ± 10
Thickness (micron)	PRC TM 007/97		130 ± 20
Water Vapour Transmission Rate (g/m ² /day)	ASTM F1249		1.00 - 2.70
Tensile Strength (N/50mm)	MD	PRC	620 - 655
	TD	PRC	515 - 550
Elongation (%)	MD	PRC	20 - 25
	TD	PRC	15 - 20
Initial Tear Resistance (N)	MD	ASTM D1004	35 - 34
	TD		30 - 45
Tear Proagation (N/mm)	MD	DIN 53363	615 - 1080
	TD		410 - 970
Index Puncture Test (N)	ASTM D4833		220 - 285

คุณสมบัติที่สำคัญ



สะท้อนความร้อน 97%



ไม่ซึมน้ำ



ฉีกไม่ขาด

บริษัท ศรีกรุงธนบุรี จำกัด 813 ถ.เจริญนคร บางปะกอก ราชบุรีรณะ กรุงเทพฯ 10140

SRIKRUNGKDHONBURI CO.,LTD., 813 Chareonnakorn Rd., Bangpakok, Ratburana, Bangkok 10140

Tel. 0-2877-9700 - 4 Fax.0-2476-3777 www.roofproduct.com





RB 2 S

V - CON ENVIRO (แผ่นสะท้อนความร้อน)

แผ่นอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ และ HDPE. ประสานวัสดุพิเศษ 7 ชั้น



LAYER OF MATERIAL IN LAMINATION

RB 2 S

อะลูมิเนียมพอยล์ 7 ไมครอน

วัสดุประสานพิเศษ


ฟิล์มฟลิวอโรลีน

เส้นใย 3 ทม

ฟิล์มฟลิวอโรลีน

วัสดุประสานพิเศษ

ฟิล์มแบกทาลิส

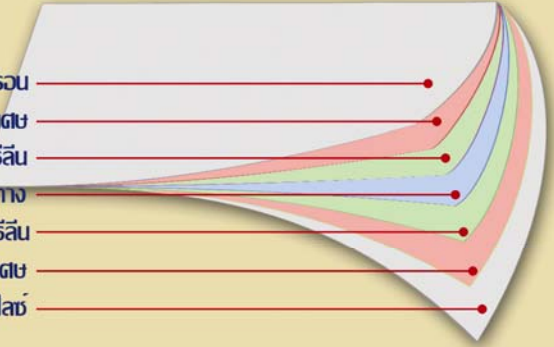

V-CON ENVIRO แผ่นอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ และ HDPE. ประสานด้วยวัสดุพิเศษ 7 ชั้น ใช้สำหรับสะท้อนความร้อนของ ท่อปรับอากาศ โถง และฟาร์มต่างๆ สามารถสะท้อนความร้อนได้ 97% ฉีกไม่ขาด ไม่ซึมน้ำ



PROPERTY	STANDARD TEST METHOD	VALUE	
Emissivity (Index)	ASTM E408	≤ 0.03	
Grammage (gsm)	PRC TM 006/94	170 ± 10	
Thickness (micron)	PRC TM 007/97	200 ± 20	
Water Vapour Transmission Rate (g/m ² /day)	ASTM F1249	0.07 - 0.09	
Tensile Strength (N/50mm)	MD	PRC	690 - 730
	TD	PRC	585 - 620
Elongation (%)	MD	PRC	20 - 25
	TD	PRC	15 - 20
Initial Tear Resistance (N)	MD	ASTM D1004	30 - 45
	TD		30 - 45
Tear Proagation (N/mm)	MD	DIN 53363	360 - 500
	TD		315 - 510
Index Puncture Test (N)	ASTM D4833	180 - 280	

คุณสมบัติที่สำคัญ



สะท้อนความร้อน 97%



ไม่ซึมน้ำ



ฉีกไม่ขาด

บริษัท ศรีกรุงธนบุรี จำกัด 813 ถ.เจริญนคร บางปะกอก ราชบุรีรณะ กรุงเทพฯ 10140

SRIKRUNGKDHONBURI CO.,LTD., 813 Chareonnakorn Rd., Bangpakok, Ratburana, Bangkok 10140

Tel. 0-2877-9700 - 4 Fax.0-2476-3777 www.roofproduct.com

