


ครบวงจรเรื่องอุปกรณ์หลังคา

โครงหลังคาเหล็กสำเร็จรูป V-CON TRUSS

ผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูง G550 (Yield Strength ไม่น้อยกว่า 5500 kg/cm² ซึ่งสูงกว่าเหล็กโครงหลังคาทั่วไปที่มี Yield Strength 2400 kg/cm²) เคลือบด้วยสังกะสี (Z220) หรือ Aluzinc (AZ150) มีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันการกัดกร่อนและรอยขีดข่วนต่างๆ



▲ เหล็กตัวซี



แผ่นสะท้อนความร้อน V-CON ENVIRO



ผลิตจากอูมิเนียมพอลิเอทิลีน และ HDPE สามารถสะท้อนความร้อนได้ถึง 97% และด้วยคุณสมบัติพิเศษ ฉีกไม่ขาด ไม่ซึมน้ำ ไม่ลามไฟ จึงเหมาะสำหรับบ้าน อาคาร โกดัง ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง DRY SYSTEM

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้งครอบบริเวณแนวสันหลังคา และแนวตะขาน้ำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ทนทานยิ่งขึ้น โดยเปลี่ยนจากระบบยึดครอบด้วยปูนทราย เป็นการยึดครอบด้วยสกรูยึดครอบที่สมบูรณ์แบบ ไม่เสี่ยงต่อคราบน้ำที่เกิดขึ้นซึ่งทำความสะอาดยาก



▲ สกรู 2 1/2 นิ้ว ยาวเหล็กตัวยู



▲ สกรู 5 นิ้ว

▲ แผ่นป๊าสเตอร์กันซึม



สีทาหลังคา ROOF

สีอะคริลิกโพลีเมอร์ ฐูป ติดยึดแน่น เงามาม ทนทาน สำหรับทาหรือฉาบพื้นผิวได้หลากหลาย เช่น หลังคาคอนกรีต กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ มีหลากหลายเฉดสีให้เลือกได้ตามความต้องการ

อุปกรณ์ยึด V-CON AUSTRALIA

สำหรับยึดหลังคา ครบทุกตำแหน่งของการใช้งาน แข็งแรง ทนทานต่อแรงลม ติดตั้งง่าย ได้มาตรฐาน และปลอดภัย



สกรูเกลียวยึดแป



สกรูยึดกระเบื้อง



ขอยึดกระเบื้องกับเชิงชาย



แปเหล็กมุมสังกะสี

← แผ่นกระเบื้องโอส

▼ แผ่นเหล็กกันลม



ส่วนหนึ่งของลูกค้า



* ในกรณีซื้อกระเบื้องแต่ละครั้ง ควรซื้อให้ครบตามจำนวน การใช้งานจริง เพื่อให้ได้กระเบื้องในรูปเดียวกัน
* รายละเอียดต่างๆ กรุณาปรึกษาที่ปรึกษา หรือช่างผู้เชี่ยวชาญ หรือช่างที่ปรึกษา โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า



บริษัท ศรีกรุงธนบุรี จำกัด
813 ถนนเจริญนคร แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2877-9700 -4 โทรสาร 0-2476-3777



เรียบหรู อย่างมีสไตล์ ด้วยเสน่ห์แห่งเจดีย์



กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาแฟนเรียบ วิ-คอน ออสเตรเลีย



* ภาพประกอบจากโครงการเศรษฐีสรี ประชาชื่น

กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาเพ้นรีียบ วี-คอน ออสเตรเลีย

“ผลิตด้วยระบบ Pressing Process ให้ผิวกระเบื้องเรียบเนียนได้มาตรฐานเท่ากันทุกแผ่น และด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสีระบบ Acrylic Point ถึง 3 ชั้น พร้อมผสมสาร UV Absorber ป้องกันแสงแดดทำลายสีกระเบื้องเนื้อสีจึงติดแน่นเงางาม ทนทานนานปี....”



PLATINUM
CONCRETE ROOF TILE

ข้อมูลสินค้า

- ขนาดกระเบื้อง (กว้าง x ยาว) :
33.0 x 43.8 ซม.
 - น้ำหนักประมาณ :
5.3 กก./แผ่น (+/- 0.2 กก.)
 - จำนวนที่ใช้ประมาณ :
10 แผ่น / ตร.ม.
- ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา และระยะใบ
(ระยะใบ 35-36 ซม.)

STANDARD COLOR



CLASSIC COLOR A



CLASSIC COLOR B



HI CLASSIC COLOR





เรียบสวย...กลมกลืนทุกความรู้สึก




หมายเหตุ : สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากสินค้าจริง เนื่องจากระบบของการพิมพ์


ชุดครอบหลังคา V-CON AUSTRALIA

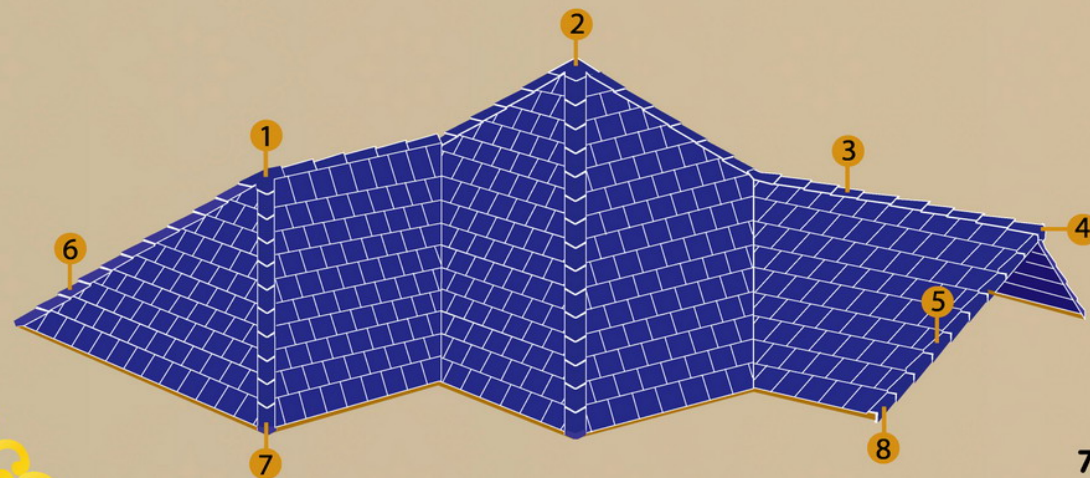


1.ครอบสามทาง



2.ครอบสี่ทาง




3.ครอบสันหลังคา




4.ครอบปิดจั่ว




5.ครอบข้างบันลุม




6.ครอบทะเข้สัน



7.ครอบปิดปลายทะเข้สัน




8.ครอบปิดชาย



ครอบสองทาง



ครอบข้างชนผนัง



ครอบสันชนผนัง